



VoiceStation™ 500 Konferenciatelefon



Kezelési útmutató

HACSA TEL Magyarország Kft.
2143 Kistarcsa, Aulich Lajos utca 25.
Mobil: 06-70-385-7777
Fax: 06-1-402-0301
E-mail: info@hacsatel.hu
Web: www.hacsatel.hu

KÖSZÖNTJÜK!

Örülünk, hogy a VoiceStation™ 500-t választotta, amely a full duplex konferenciatelefonok következő generációjához tartozik.

Egyszer és mindenkorra megváltoztatja a hangminőségre vonatkozó elvárásait. Szuper érzékeny hiperkarboid mikrofonja beállításának a találkozó résztvevőire, míg nagy pontosságú torzításmentes neodímium hangszórói tökéletes hangminőséget és hangerőt biztosítanak még egy nagyobb konferenciateremben is.

A VoiceStation™ 500-t azonban a gyakorlatilag visszhangmentes egyidejű kétoldalú kommunikáció lehetősége teszi osztályon felülivé. Az automata teljesítményszabályozás és zajszűrés eredményeképpen a résztvevők észre sem veszik, hogy nem kézi beszélővel beszélnek.

További előnye, hogy könnyen és egyszerűen használható.

A következő néhány oldalban a termékről részletes leírást adunk.


Amennyiben bármilyen kérdésre, vagy megjegyzése van, kérjük hívja a HACSA TEL Magyarország Kft -t.

Figyelem!

Garanciális-, és garancián túli javításhoz a készüléket eredeti csomagolásban és minden gyári tartozékával együtt kell visszahozni!

Alkatrész jegyzék

A következő eszközöket tartalmaz a VoiceStation™ 500 csomag. Ellenőrizze a listát, hogy kézhez kapott-e minden alkatrészt. Hiányzó eszköz esetén vegye fel a kapcsolatot a VoiceStation™ 500 viszonteladójával.

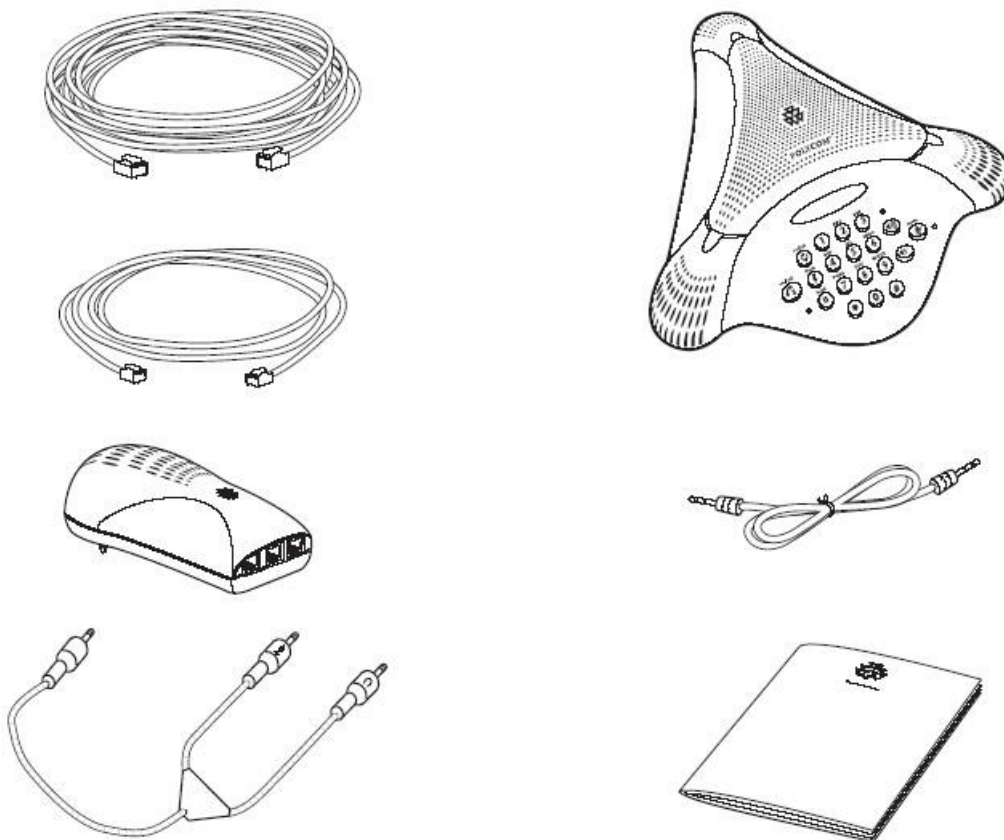


1. Csatlakoztassa az egyik végét a hosszabb konzol kábelnek a készülék alján lévő csatlakozóba.



2. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a legközelebbi áram kimenetre.


3. A hosszabb konzol kábel másik végét csatlakoztassa a tápegységbe. A VoiceStation™ 500 öntesztet futtat majd egy hangjelzést ad ki. Ha nem hallunk hangot, akkor ellenőrizzük a kimenetet és az áramellátást.

4. Csatlakoztassuk a rövidebb telefon kábel a tápegységbe.

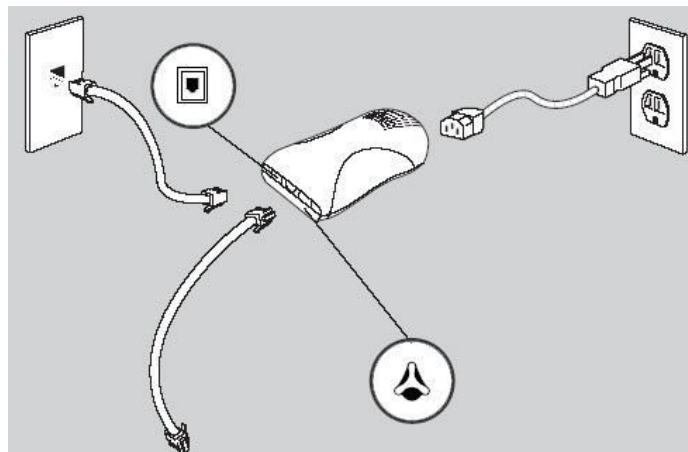

5. A rövid telefon kábel másik végét csatlakoztassuk a hagyományos analóg telefon fali csatlakozóba.

► Ne Csatlakozassuk a VoiceStation™ 500 digitális telefonhálózatra. Kárt okoz a készülékben.



6. Helyezze a VoiceStation™ 500 készüléket a szoba közepére, stabil felületre és nyomjuk meg a Hangerő fel és Hangerő le a hangszóró beállításához.

► A hangszórónak 3 beállítási módja van: magas, alacsony és kikapcsolt állapot. A hangerő gombok megnyomása után a hangjelzés jelzi a jelenlegi állapotot.

7. Nyomjuk meg a Hívás gombot a tárcsahanghoz.

► Ha nem hall tárcsahangot, lehet h nem csatlakoztatta a készüléket az analóg vonalra.



VoiceStation™ 500 használata

A Polycom VoiceStation™ 500 három üzemmódot támogat:

- POTS Audio
- Bluetooth Audio (fejbeszélő és handsfree profil)
- Vezetékes Audio (2,5mm)

A kapcsolat jelző fény nem világít POTS módban. Lassan kéken villog Bluetooth üzemmódban, és sárgán vilgít ha a telefon Vezetékes Audio módban van. POTS üzemmód esetén a 2,5 mm-es kábel csatlakoztatásával enge-

délezzük a Vezetékes Audio üzemmódot. Lehetséges kezdeményezni/válaszolni Bluetooth és POTS hívásokra Vezetékes Audio üzemmódban.

POTS (hagyományos, analóg) üzemmód

Gombok



Szám hívása:

Példa:



Bejövő hívás

Nyomja meg a gombot ha a VoiceStation™ 500 csörög.



Hangerő beállítás

Folyamatban lévő hívás alatt nyomj meg a Hangerő fel vagy Hangerő le gombot a beállításhoz.



Mikrofon némítás

Nyomjuk meg a Némító gombot a mikrofonok kikapcsolásához. A piros jelzőfény világítani fog a mikrofon közelében. A hangszóró továbbra is aktív és hallhatja a beszélgető partnert. A Némító gomb megnyomásával a kétirányú párbeszéd folytatódik. A piros jelzőfény nem fog világítani.



Párosítás Bluetooth eszközzel

Nyomja meg az Üzem mód gombot párosítás kezdeményezéséhez.



Különleges tulajdonság

A telefon rendszer rendelkezik speciális tulajdonságokkal, mint például hívásvárakoztatás, konferencia vagy átadás, amelyeket a speciális tulajdonságok gomb megnyomásával érhetünk el.



Hívás befejezés

Nyomjuk meg a Hívás gombot hívás befejezéséhez.



Hívás újratárcsázása

Nyomja meg az Újratárcsázás gombot.



Bluetooth Audio használata

A Bluetooth üzemmód az VoiceStation™ 500 új operációs üzemmódja. Lehetővé teszi, hogy kombinálja a mobil telefon kényelmét vagy a számítógép hívási alkalmazásait a konferencia telefon akusztikájával. Például, ha hívása van mobil telefonon, rácsatlakoztathatja a VoiceStation™ 500 készülékre, és konferencia telefon hangszóróit és mikrofonjait használva folytathatja a társalgást Ön, ill. a teremben lévő személyek.

Bluetooth üzemmód kezdeményezés

Bluetooth üzemmód beállítása a VoiceStation™ 500 készüléken:

1. Nyomja meg az Üzemmód gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Az üzemmód LED bekapcsol (villog vagy folyamatosan világít)
2. Nyomja meg az Üzemmód gombot újból. Tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig, amíg a kék LED elkezd gyorsan villogni.
Hang sorozatot fogja jelezni, ha a VoiceStation™ 500 felismerte a Bluetooth eszközt és a párosítás sikerült. A Bluetooth eszközön válassza ki a "VS500", mint felismerendő eszközt. Amennyiben kódot kér, gépeljük be a "0000" gyári kódot. Ha a párosítás sikerült a kék LED folyamatosan fog világítani.
3. Ismétlje meg a következő lépéseket a használathoz mobil telefonokkal vagy számítógépekkel.

VoiceStation™ 500 használata mobil telefontal

Bluetooth mobil telefon hívás kezdeményezés és befejezés:

1. Nyomja meg az Üzemmód gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. Az üzemmód LED bekapcsol (folyamatosan világít).
2. Tárcsázza a telefonszámot a Bluetooth-al rendelkező készüléken vagy nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500-n, hogy tárcsázza a mobil készüléken utoljára hívott telefonszámot.
3. Hagyományos módon fejezzük be a hívást a mobil telefonon, számítógépen vagy nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 készüléken.

VoiceStation™ 500 készüléken hívásra fogadás:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobil telefon párosítva van a VoiceStation™ 500 készülékkel.
2. Hagyományos módon fogadjuk a hívást a mobil telefonon, vagy
3. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 telefonon.

Hívás befejezés VoiceStation™ 500 készüléket használva:

1. Hagyományos módon fejezze be a hívást a mobil telefonon, vagy
2. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 telefonon.

Utoljára hívott szám újratárcsázása VoiceStation™ 500 készüléket használva:

Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 készüléken az utoljára hívott szám mobilon történő újratárcsázásához.

Megjegyzés: Bluetooth üzemmódban amennyiben POTS hívást akar kezdeményezni, először meg kell nyomni az Üzemmód gombot a Bluetooth mód kikapcsolásához. Majd nyomja meg a Hívás gombot POTS hívás kezdeményezéséhez.

Hívás átadása VoiceStation™ 500 és mobil telefon között:

1. Tárcsázza a kívánt számot.

2. Hívás átadásához a VoiceStation™ 500 készülékről mobil telefonra, nyomja meg a * gombot.
3. Hívás visszaadáshoz a mobil telefonról VoiceStation™ 500 készülékre, nyomja meg a * gombot újból.

Mobil telefonhívás közbeni váltás VoiceStation™ 500 készüléket használva:

Használja a Flash funkciót a mobil telefonján a kék készülék közötti váltáshoz.

VoiceStation™ 500 készüléken hívás némítása:

Nyomja meg a Némító gombot a készüléken a némításhoz / némítás feloldásához.

Hangerő változtatás:

Nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot a VoiceStation™ 500 készüléken a hangerő megfelelő beállításához.

Bluetooth üzemmódban hívás kezdeményezése:

1. Bluetooth eszközén hívás közben, a VoiceStation™ 500 készüléken az Üzem mód gomb megnyomásával helyezzük tartásra a hívást, majd bizonyosodjunk meg róla, hogy a LED-ek nem világítanak. Amennyiben nem nyomta meg az Üzem mód gombot a Bluetooth módból a kilépéshez, az utoljára hívott szám kerül tárcsázásra ha megnyomjuk a Hívás gombot.
2. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 készüléken, vonalhangot fog hallani.
3. Tárcsázzuk a számot a VoiceStation™ 500 készülék gombjait használva.
4. Hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás gombot a készüléken.
5. Bluetooth híváshoz visszatéréshez nyomja meg az Üzem mód gombot a VoiceStation™ 500 készüléken.

Különböző üzemmódok közötti váltás hívás közben:

1. POTS hívás kezdeményezéshez Bluetooth üzemmódban, nyomjuk meg az Üzem mód gombot, majd tárcsázzuk a telefonszámot. Nyomjuk meg a Hívás gombot. Az Üzem mód gomb lenyomásával visszatérünk Bluetooth módba.
2. Beérkező POTS hívás válaszlására Bluetooth üzemmódban, nyomjuk meg a Hívás gombot.

Bluetooth csatlakozás felbontása VoiceStation™ 500 készüléket használva:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód gombot a 3 másodpercig. A LED folyamatos kékből lassú villogásra vált beep hangjelzéssel.

VoiceStation™ 500 használata számítógéppel

Bluetooth üzemmód beállítása a készüléken VoiceStation™ 500 készüléken:

1. Nyomja meg az Üzem mód gombot a Bluetooth üzemmódba való belépéshez. A kék Üzem mód LED bekapcsol.
2. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a Bluetooth üzemmódot bekapcsoltuk. Nyomja meg és tartsa lenyomva a legalább 3 másodpercig, amíg a kék LED elkezd villogni. Hallani fog egy hang sorozatot a VoiceStation™ 500 készüléken amely jelzi, hogy a Bluetooth eszköz megtalálta a VoiceStation™ 500 készüléket.

A Bluetooth készüléken válasszuk ki a PLCM VS500-t mint felismert eszközt. Amennyiben jelszót kér, adjuk meg a "0000"-t. Amennyiben a Bluetooth eszköz párosítása sikerült a VoiceStation™ 500 készülékkel, a kék LED folyamatosan világítani fog, valamint egy hangjelzés nyugtázza a sikeres párosítást.

Számítógép hívás kezdeményezése és befejezése:

1. Nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 készüléken a számítógéphez csatlakozáshoz.
2. Tárcsázza a telefonszámot.
3. Amikor befejezte a beszélgetést, normál módon fejezze be a beszélgetést a számítógépén.

Számítógépes hívás fogadás:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a mobil telefon párosítva van a VoiceStation™ 500 készülékkel.
2. Amikor a hívás érkezik a számítógépre, szokásos módon válaszoljunk rá a számítógépén.

Mobil telefon hívás befejezése VoiceStation™ 500 készüléket használva:

- Bontsuk le a hívást szokásos módon a mobil telefonon.

Audio átvitel VoiceStation™ 500 és számítógép között:

1. Audio átvitelhez a VoiceStation™ 500 készülék és a számítógép között (vagy fordítva), meg kell szüntetni a kapcsolatot, ezt kétféle módon tehetjük meg:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód billentyűt (mobil telefon jel, mode gomb) legalább 3 másodpercig a VoiceStation™ 500 készüléken.
 - A számítógépen a hívásalkalmazásban, jobb klikk az egérrel és kövesse az instrukciókat a Bluetooth csatlakozás felbontásához.

Hívás némítása VoiceStation™ 500 készüléken:

- Nyomja meg a Némító gombot a VoiceStation™ 500 készüléken a némításhoz/némítás feloldásához.

Hangerő módosítás:

Nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot a VoiceStation™ 500 készüléken a hangerő megfelelő beállításához.

Hívás kezdeményezése Bluetooth üzemmódban a számítógépen:

1. Ha hívása van Bluetooth eszközén, helyezze a hívást tartásba, a VoiceStation™ 500 készüléken.
2. Nyomja meg a Hívás gombot a készüléken.
3. Tárcsázzuk a számot a VoiceStation™ 500 készülék billentyűit használva.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Hívás gombot a VoiceStation™ 500 készüléken.
5. Nyomja meg a "Flash" gombot a készüléken a hívás továbbításához a Bluetooth eszközre.

Különböző üzemmódok közötti váltás hívás közben:

1. POTS hívás kezdeményezéséhez Bluetooth üzemmódban, nyomja meg az üzemmód gombot, nyomja meg a Hívás gombot, tárcsázza a telefonszámot. Ha ez megvan nyomjuk meg a Hívás gombot. Nyomja meg az Üzem mód gombot a Bluetooth üzemmódba visszatéréshez.
2. POTS hívás fogadásához Bluetooth üzemmódban, nyomja meg a Hívás gombot.

Bluetooth összeköttetés megszüntetése VoiceStation™ 500 készüléket használva:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód gombot három másodpercig. A kék LED lassú villogása és beep hang jelzi.

Bluetooth tárcsázás

Ha a LED:	Nem világít			Lassan villog			Világít		
	POTS	Számítógép	Mobil telefon	POTS	Számítógép	Mobil telefon	POTS	Számítógép	Mobil telefon
Hívást akar kezdeményezni:									
Kövesse a következő lépéseket:	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg a Hívás gombot▪ Tárcsázza a telefonszámot	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg az Üzem mód gombot▪ A LED lassú villogásra vált▪ Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód gombot 3 másodpercig a szá-	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg a Hívás gombot▪ A LED lassú villogásra vált▪ Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód gombot 3 másodpercig a szá-	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg az Üzem mód gombot▪ A LED kialszik▪ Nyomja meg a Hívás gombot▪ Tárcsázza a telefonszámot	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód gombot 3 másodpercig a számítógéphez való párosításhoz▪ Nyomja meg a Hívás gombot	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzem mód gombot 3 másodpercig a számítógéphez való párosításhoz▪ Tárcsázza a telefonszámot a mobil	<ul style="list-style-type: none">▪ Nyomja meg az üzemmód gombot▪ A LED kialszik▪ Nyomja meg a Hívás gombot▪ Tárcsázza a telefonszámot	<ul style="list-style-type: none">▪ Tárcsázza a telefonszámot a számítógépről▪ Ha befejeztük, szüntessük meg a hívást hagyományos módon	<ul style="list-style-type: none">▪ Tárcsázza a telefonszámot a mobil telefonjáról

		mitógéphez való párosításhoz ▪ Nyomja meg a Hívás gombot ▪ Tárcsázza a telefonszámot a számítógépről	mitógéphez való párosításhoz ▪ Tárcsázza a telefonszámot a mobil telefonjáról		▪ Tárcsázza a telefonszámot a számítógépről	telefonjáról			
A LED már:	Ki	Be	Be	Ki	Be	Be	Ki	Be	Be

Vezetékes Audio Üzem mód 2,5 mm-es Jack dugóval

A mobil telefon kábellel csatlakoztathatja a mobil telefonját a VoiceStation™ 500 készülékhez. A tartozék mobil telefon kábellel szabványos 2,5 mm-es headset csatlakozóval ellátott készülékhez csatlakozhat. Amennyiben telefonja nem ilyen csatlakozóval rendelkezik, lehetősége van vásárolni opcionális csatlakozó kábelt.

POTS üzemmódban csatlakoztassuk a 2,5 mm-es jack kábellel lehetővé teszi a vezetékes audio üzemmódot. A vezetékes audio üzemmódba való belépéshez nyomjuk meg az Üzem mód gombot (mobil telefon jel, mode gomb), ennek eredményeként a LED sárgán világít.

Lehetőség van beérkező POTS hívás fogadására, ha a vezetékes audio üzemmód aktív. Fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot a készüléken, a LED kialszik, amely POTS üzemmódot jelzi. Ha befejeztük a hívást, az Üzem mód gomb ismételt megnyomásával a LED sárgán fog világítani, és újból vezetékes audio üzemmódban vagyunk.

A vezetékes audio üzemmód beállítása:

1. Csatlakoztassa a 2,5 mm-es mobil telefon kábel egyik végét a VoiceStation™ 500 készülékbe, a másik végét a mobil telefonba vagy a számítógépbe.
2. Nyomja meg az Üzem mód (mobil telefon jel, mode gomb) gombot a vezetékes audio üzemmód aktiválásához. A LED sárgán világít ennek eredményeként.

Vezetékes audio üzemmód használata:

Hívás kezdeményezése és befejezése:

1. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a VoiceStation™ 500 készülék vezetékes audio üzemmódban van.
2. Tárcsázzuk a számot a csatlakoztatott készüléken.
3. Ha befejeztük, akkor bontsuk a hívást hagyományos módon a mobil telefonon vagy a számítógépet.

Hívás fogadása:

1. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a VoiceStation™ 500 készülék vezetékes audio üzemmódban van.
2. Ha meghalljuk a beérkező hívást, akkor normális módon fogadjuk.

Az utoljára hívott szám újratárcsázása:

- A VoiceStation™ 500 készülékhez csatlakoztatott mobil telefonon vagy számítógépen alkalmazzuk az újratárcsázást.

Audio átvitel eszközök között vezetékes audio üzemmódban:

- A 2,5 mm-es csatlakozó kábelt (mobil telefon vagy számítógép) el kell távolítani a mobil telefonból vagy számítógépből.

Hívások közötti váltás vezetékes audio üzemmódban:

Az üzemmód gombbal cserélhetünk POTS, Bluetooth és vezetékes audio hívások között.

1. POTS hívás kezdeményezése/fogadása vezetékes audio üzemmódban: Nyomja meg az Üzemmód gombot, nyomja meg Hívás gombot, kezdeményezzen/fogadjon telefonhívást. A sárga LED nem világít. Ha befejeztük nyomjuk meg a Hívás gomb, majd nyomjuk meg az Üzemmód gombot újból.
2. Bluetooth hívás kezdeményezése/fogadása vezetékes audio üzemmódban: Nyomja meg az Üzemmód gombot (mobil telefon jel, mode gomb), majd kezdeményezzen/fogadjon telefonhívást. A Bluetooth LED (kék) világít. Ha befejeztük, nyomjuk meg az Üzemmód gomb újból. A LED sárga színre vált.

Hívás némítása VoiceStation™ 500 készüléken:

1. Nyomja meg az Némító gombot a VoiceStation™ 500 készüléken a hívás némításához/némítás feloldásához, vagy;
2. A mobil telefon Némító gombját használjuk.

Hangerő szabályozás:

1. Nyomja meg a Hangerő fel/le gombot a VoiceStation™ 500 készüléken, vagy;
2. Használja a mobil telefon hangerő beállítását.

Vezetékes audio összeköttetés megszüntetése VoiceStation™ 500 készüléken:


1. Hagyományos módon fejezzük be a hívást.
2. Húzzuk ki a kábelt a 2,5 mm-es csatlakozóból. A sárga LED kialszik, a VoiceStation™ 500 készülék POTS üzemmódba kerül.

Mikrofon beállítás számítógépen

A jobb audio teljesítmény érdekében kapcsoljuk be a "Mic Boost" erősítést.

Windows® XP esetében:

Start menü; Vezérlőpult; Hangok és audioeszközök; Audió; Hangrögzítés; Hangerő...; Mikrofon (Speciális); Mic Boost kapcsoljuk be.

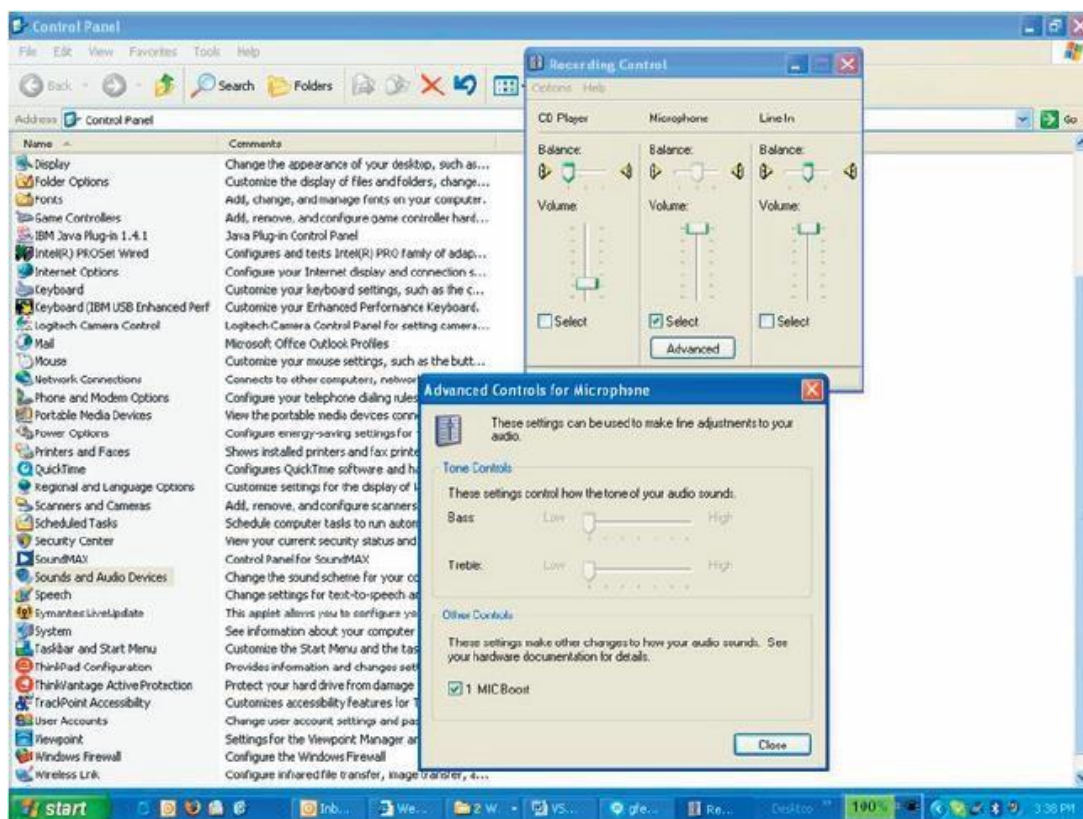

Flash beállítás

A készülék gyárilag 100 ms flash időre van beállítva. Utólagos módosításra nincs lehetőség.

Karbantartás

A készüléket száraz, puha szövettel töröljük le. Tilos alkoholt és benzin alapú szerekkel történő tisztítás.

Hibaelhárítás

Nincs vonal

- ▶ Vizsgálja meg a csatlakozásokat.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel analóg aljzatba csatlakoztatta-e?
- ▶ Dugja egy másik analóg telefon aljzatba a dugót.

Telefon nem csörög

- ▶ Állítsa be a hangszóró hangerejét a Hangerő fel gombbal.

Visszhangos, Alacsony a Hangerő vagy Néma a Készülék

- ▶ Beszélgetés közben ne mozgassa a készüléket.
- ▶ Beszélgetés közben tartsa távol a készüléktől a kezében lévő papírt.
- ▶ Ne legyen a készülék közelében papír, kávé csésze stb.
- ▶ A beszélgetés folyamán a résztvevők mindaddig maradjanak a helyükön, a VoiceStation™ 500 készülék alkalmazkodik a környezetéhez.
- ▶ A partnerük is használjon jó minőségű készüléket.
- ▶ Ismételje meg a hívást.

Alig Hallható vagy „üreges” a Vétel

- ▶ Menjen közelebb a készülékhez
- ▶ Használjon hangelnyelőt a helyiségben

Fizikai Károsodás

Amennyiben fizikai károsodás éri a készüléket, azonnal kapcsoljuk ki. Ha újbóli indítás után nem üzemel a készülék, vigyük javíttatni a szervizbe.

Garancia

Az eladás napjától számított egy év.

- ▶ A garancia nem vonatkozik a megrongált, átalakított készülékre, vagy ha a meghibásodás nem rendeltetés-szerű használat miatt következik be.
- ▶ A garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem átruházható.

A VoiceStation™ 500 minősítésű és megfelel ezeknek a 89/336/EEC, 73/23/EEC1999/5/EC direktíváknak.

HACSA TEL Magyarország Kft.
2143 Kistarcsa, Aulich Lajos utca 25.
Mobil: 06-70-385-7777
Fax: 06-1-402-0301
E-mail: info@hacsatel.hu
Web: www.hacsatel.hu

